


UV 双段双模 ， 数字对讲机 KG-D56

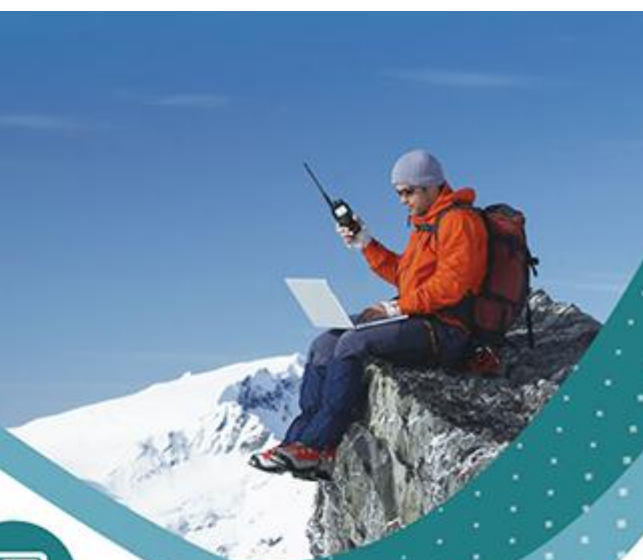

2600MAH

TDMA

GPS

数字+模拟，UV双段对讲机

KG-D56

支持双时隙，一个频点两路通话
可锁定工作模式，只留信道模式
可锁定菜单，只留切换信道数
每个信道可设独立的数字ID
双PTT按键，A区和B区有独立的发射按键
待机状态下，数字键可发射预先编辑好的短信

CE FC RoHS REACH CQC ISO9001:2008 ISO14001:2004

功能列表

- 01 本机更改对讲机 ID，发射联系人，色码和频率
- 02 多达 250 个区域，16 万个联系人，3072 个信道
- 03 大屏幕可显示 UV 两个频段的频率
- 04 可编程侧键
- 05 数字语音加密
- 06 紧急报警和 VOX 功能
- 07 优先信道，扫描可指定发射信道
- 08 低电量提醒
- 09 一键上中继或者脱网
- 10 可设置编程软件的进入密码
- 11 可以隐藏对讲机的菜单
- 12 省电模式和消除尾音功能
- 13 分组扫描
- 14 文字短信息发送和接收
- 15 单独工作
- 16 通信圈外提示 ARTS
- 17 远程遥毙和激活
- 18 呼叫提示
- 19 手电筒
- 20 亚音编码，支持非标准亚音
- 21 支持数字信道录音，最长可录制 2.8 小时
- 22 本机可播放录音文件
- 23 开机界面可自定义字符
- 24 发送超时再键延时
- 25 FM 收音机
- 26 可下载固件升级系统
- 27 待机状态下，数字键（0-9）发射双音频预编辑编码组成或者预编辑的短信
- 28 双发射按键，A 区域和 B 区域的 PTT 发射键为两个不同的按键
- 29 每个信道可设独立的数字 ID
- 30 菜单可以定义不可操作菜单，但可以切换信道数
- 31 工作模式切换功能可以关闭，只保留信道模式

性能参数

整 体 部 分	
工作频段	136-174 / 400-480 MHz
信道容量	3072
工作温度	-20℃~+40℃
天线阻抗	50 Ω
电源要求	7.4 VDC
整机重量	300 克
外形尺寸	64 x 41 x 130 毫米
发 射 部 分	
输出功率	UHF状态（H:4W，L:1W），VHF状态（H:5W，L:1W）
FM调制方式	12.5KHZ:11K0F3E，25KHZ:16K0F3E
4FSK数字调制方式	12.5KHz (Data Only):7K60FXD，12.5KHz (Data):7K60EXE
邻道功率	≤-60dB
频率稳定度	±1 PPM
音频失真	≤5%
音频响应	+1~-3dB
声码器类型	AMBE+2TM
数字协议	ETSI-TS102，361-1，361-2，361-3
调制误码率	≤5%
调制限制	±2.5KHz@12.5KHz
接 收 部 分	
模拟接收灵敏度	0.25 μV@12dB SINAD
数字接收灵敏度	0.25 μV (BER: 5%)
邻道选择性	≤60dB@12.5KHz
音频响应	+1~-3dB
音频失真	≤5%
音频功率	1W
互 调	≥65dB